

100 %-os lég- és párazárás! Ki ajánl többet?

Nagy szakítószilárdságú, könnyen kezelhető,
4 rétegű anyag.

Energiát takarít meg és költséget csökkent.

Öntapadó ragasztószegéllyel
DELTA®-REFLEX PLUSZ-ként!



■ Lég- és párazáró

■ Minden tető-
konstrukcióhoz

■ Új építéshez,
beépítéshez és
felújításhoz

**Energiatakarékosság
új dimenzióban?
Itt a DELTA®-rendszer!**

A belső értékek a döntőek!

DELTA®-REFLEX

10 %-kal jobb hőszigetelés. 50 %



■ Belül:

**DELTA®-REFLEX/DELTA®-REFLEX PLUSZ
lég- és párazáró fólia.**

A DELTA® alátétfedésekkel, ill. deszkázatra is fektethető alátétfedésekkel, valamint a kereskedelmi forgalomban kapható hőszigetelésekkel kombinálva kielégíti a DIN 4108 sz. szabvány előírásait, mind átszellőztetett, mind át nem szellőztetett tetőkonstrukció esetén.

■ Kívül:

DELTA®-MAXX TITÁN klímafólia

Páraáteresztő, szélzáró, deszkázatra is fektethető alátétfedés, hővisszaverő felülettel, nedvességmegtartó réteggel és öntapadó ragasztószávvval.


Akár 9 %-kal csökkenti a fűtési energia szükségletet, a sugárzó hő 50 %-át képes visszaverni. Ezáltal egész évben kellemes marad a klíma a tetőtérben.

DELTA®-márkajelzésű, komplett rendszerben előállított, csúcsmínőségű termékek.

■ 4 rétegű anyag.

*Robusztus, nagy szakító-
szilárdságú, flexibilis,
könnyen beépíthető*

**■ DELTA®-REFLEX PLUSZ
öntapadó ragasztószegéllyel
a légzáró átlapolásokhoz**

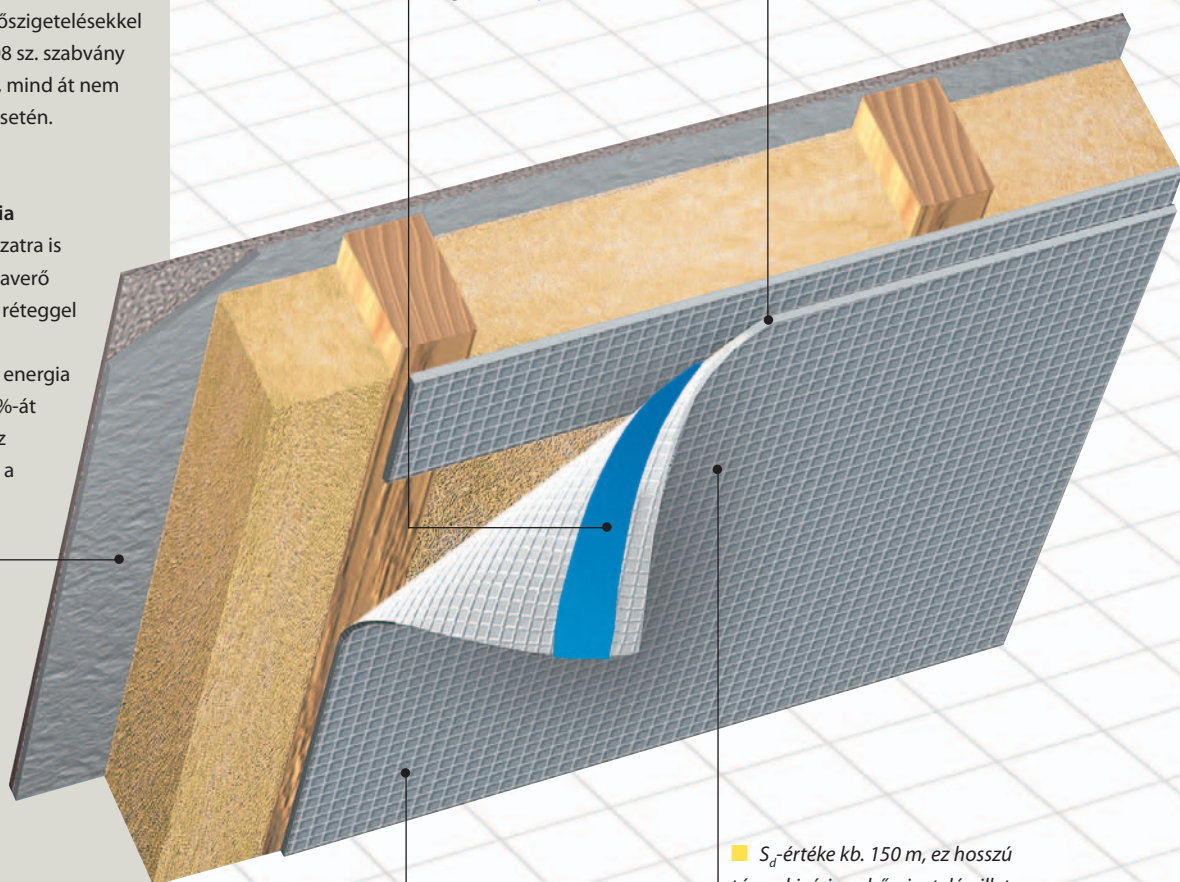

**■ S_d -értéke kb. 150 m, ez hosszú
távon kizárja a hőszigetelés, illetve
a tetőkonstrukció páradiffúzióból
eredő károsodását**

**■ Az elektromágneses
sugárzásokat nagy
mértékben leárnyékolja**



DELTA®-REFLEX PLUSZ integrált öntapadó ragasztószegéllyel.

Ipari magastetőkön való felhasználás.

Könnyű beépíthetőség a DELTA®-rendszer elemekkel.

100%-os hőreflektáló hatás. 100 %-os lég- és párazárás.

DELTA®-REFLEX ...

- ... 10 %-kal jobb hőszigetelést biztosít.
- ... 50 %-os hőreflektáló hatással rendelkezik (dokumentálva a Fraunhofer Intézet által).
- ... az embert érő elektromágneses sugárzások 99 %-át leárnyékolja.
- ... 100 %-os biztonságot nyújt a lég- és párazárásban.
- ... a DELTA®-TIXX, DELTA®-FLEXX BAND, DELTA®-POLY BAND és DELTA®-KOM-BAND ragasztóanyagok használatával együtt az átlapolásnál és minden csatlakozásnál is tökéletes lég- és párazárást nyújt.
- ... az E éghetőségi osztályba tartozik az EN 13501-1 szabv. szerint, nehezen éghető, B 1, a DIN 4102 sz. szabvány szerint.
- ... a különleges hálórésztésének köszönhetően nagy szakítószilárdságú (450/400 N/5 cm).
- ... 3 m széles kiserelésben ideális az ipari létesítmények könnyűszerkezetes tetőihöz, függetlenül attól, hogy gázbeton vagy trapézlemez konstrukcióval készülnek.
- ... S_d-értéke kb. 150 m.
- ... szakszerű beépítés esetén kielégíti a DIN 4108 sz. szabvány előírásait.
- ... anyagának jó kezelhetősége lehetővé teszi a gyors beépítést.

A DELTA®-REFLEX PLUSZ az integrált ragasztószáv által még gyorsabb légzáró beépítést tesz lehetővé.



DELTA®-REFLEX – az univerzális lég- és párazáró fólia.

Élvezze a DELTA®-rendszer előnyeit!

Belül ...

... DELTA®-REFLEX lég- és párazáró fólia. Energiatakarékos, nagy szakítószilárdságú, 4 rétegű, könnyen kezelhető fólia.

Kívül ...

... a páraáteresztő, szélzáró alátétfedés, a DELTA®-MAXX TITÁN klímafólia. Öntapadó ragasztószávval. Nagyobb hővédelem a legkisebb részletig.



A rendszerhez természetesen kiegészítők is tartoznak.

Részletes információkat a különböző DELTA®-rendszer prospektusokban talál.

DELTA®-REFLEX

A legfontosabbak röviden:


Anyaga	egy teljesen átlátszó poliészter fólia és egy hálóerősítésű polietilén fólia közé vízzáróan és korrózió mentesen beágyazott alumínium réteg.
Alkalmazás	lég- és párazáró fólia.
Éghetőség	E éghetőségi osztály az EN 13501-1 szabv. szerint, nehezen éghető, B1 a DIN 4102 szabvány szerint
Szakítószilárdság	kb. 450/400 N/5 cm az EN 12311-2 szabv. szerint
S _d -érték	kb. 150 m
Hőállóság	- 40 °C – + 80 °C
Tömeg	kb. 180 g/m ²
Tekeressúly	kb. 13,5 kg
Tekeresméret	50 m x 1,5 m 25 m x 3 m

A lég- és párazáró fóliák a tartós UV sugárzással szemben nem ellenállóak. Az UV sugárzás elől el nem zárt terekben fektetett fóliákat az UV sugárzástól védeni kell, pl. belső burkolattal.

DELTA®-kiegészítők a DELTA®-REFLEX fóliához.

A Dörken a DELTA®-rendszerrel megkönnyíti életét.

Erről a praktikus DELTA®-kiegészítők győzik meg Önt.



DELTA®-TIXX

Tubeos ragasztó a párazáró fólia falhoz való csatlakoztatásának légzáró kivitelezéséhez. Szorítóléccel alkalmazható.

DELTA®-FLEXX-BAND

Nyújtható ragasztó- és tömítőszalag külső és belső részleteképzésekhez. Különösen ajánlott tetősíklablakokhoz, szellőzőcsövekhez, kábelekhez.

DELTA®-POLY-BAND

Alumínium gőzölt ragasztószalag a DELTA®-REFLEX fólia átlapolásainak felső (fényes) oldali leragasztásához. Alternatív megoldás az öntapadó ragasztószávvall ellátott DELTA®-REFLEX PLUSZ fólia használata.

DELTA®-KOM-BAND

Előprésett, akriláttal átítatott lágy habszivacs tömítőszalag.

A DELTA® az Ewald Dörken AG./Herdecke/ bejegyzett védjegyje.

DELTA®



DELTA®-rendszer ...

... az építetőknek:

„... ez biztosítja, hogy korrekt áron, optimális megoldást, tökéletes minőséget kapok, a legjobb szakemberektől.”

... a kivitelezőknek:

„... ezzel egy kézből megkapom azt a komplett rendszert, amellyel az építető minden igényét ki tudom elégíteni. Biztonságosabban nem is lehetne.”

... a tervezőknek:

„... nyugodt lehetek, hogy a tervem a tetőben és a pincében innovatív és kipróbált termék rendszerrel, időtállóan kerül megvalósításra.”



Dörken Kft.
Asztalos Sándor u.12.
H-1087 Budapest
Tel.: 2 10 63 50
Fax: 2 10 63 56
doerken@doerken.hu
www.doerken.hu
www.deltaklub.hu

A Dörken csoport tagja

■ Anyagkiírás és részletes fektetési útmutató a DELTA®-termékekhez letölthető, kinyomtatható a www.doerken.hu weboldalról, pdf formátumban.