

## DELTA®-MS Szerelőbeton kiváltás

Hosszútávú biztonság a  
lehető legrövidebb idő alatt.

Nagy nyomószilárdság.  
Bevizsgált technológia.



DELTA®-márkajelzésű, komplett rendszerben előállított, csúcsmínőségű termékek.

■ Védőrendszer

■ Magasépítésben,  
mélyépítésben  
és mérnöki  
létesítményeknél

■ Vízszintes  
felhasználás

# DELTA®-MS Szerelőbeton kiváltás

A legfontosabbak röviden:

Anyaga	nagy testsűrűségű speciális polietilén.
Anyagvastagság	kb. 0,6 mm
Dombormagasság	kb. 8 mm
Nyomószilárdság	kb. 250 kN/m <sup>2</sup>
Szakadási nyúlás	kb. 60 %
Légmennyiség a domborulatok között	kb. 5,3 l/m <sup>2</sup>
Hőállóság	- 30 °C – + 80 °C
Rugalmasági modulus az ISO 178 szerint	1.500 N/mm <sup>2</sup>
Tekercsméret	1,0 x 20 m/1,5 x 20 m/2,0 x 20 m 2,4 x 20 m/3,0 x 20 m

# Ideális helyettesítője a soványbetonból készült szerelőbetonnak.


DELTA®-MS Szerelőbeton kiváltás ...

- ... nagy testsűrűségű, speciális polietilénből készült dombornyomott lemez.
- ... gyorsan kitekereshető. Nincs gépköltség és nincs kötési idő. Nem kell a „szerelőbeton” részére többlet földkitermelés.
- ... nagy, kb. 250 kN/m<sup>2</sup>-es nyomószilárdsággal rendelkezik.
- ... szakadási nyúlása kb. 60 %.
- ... védi az aljzatbetont a felszálló nedvességtől.
- ... megakadályozza a cement aljzatba való elszívágását.
- ... négyzetméterenként több mint 1800 domborulatának köszönhetően gondoskodik a nyomás kedvező elosztásáról és a kisebb pontszerű terhelésről.
- ... ellenáll a savaknak, lúgoknak, olajoknak és oldószereknek.
- ... a szívósságának és merevségének köszönhetően a felület járható. A vasalat – lehetőleg lécszerű – alsó távtartóinak biztos felfekvést nyújt.
- ... az ivóvízre ártalmatlan, gyökérálló, korhadásmentes.
- ... az átlapolások és csatlakozások DELTA®-THAN-nal, ill. DELTA®-BAND-dal történő lera-gasztása/tömítése esetén talajnedvesség elleni szigetelési funkciót is betölt.

Meggyőző költségmegtakarítás  
DELTA®-MS lemezzel

	Soványbeton	DELTA®-MS Szerelőbeton kiváltás
Földmunka 5 cm	100 %	kiesik
Anyagköltség	100 %	70 – 80 %
Munkadíj	100 %	3 – 6 %
1 nap kötési idő	100 %	kiesik
Betonszivattyú	100 %	kiesik

# DELTA®

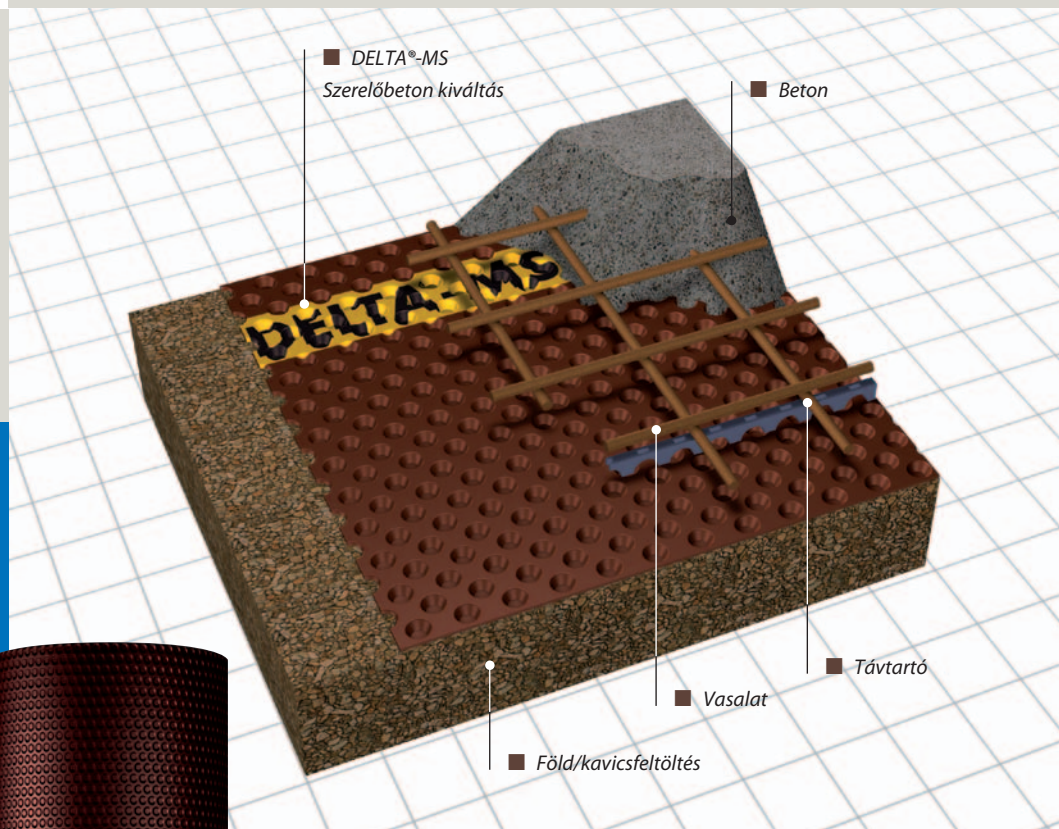

# DÖRKEN

Dörken Kft.  
Asztalos Sándor u.12.  
H-1087 Budapest  
Tel.: 2 10 63 50  
Fax: 2 10 63 56  
doerken@doerken.hu  
www.doerken.hu  
www.deltaklub.hu

A Dörken csoport tagja



■ **Anyagkiírás és részletes** fektetési útmutató a DELTA®-termékekhez letölthető, kinyomtatható a [www.doerken.hu](http://www.doerken.hu) weboldalról, pdf formátumban.