
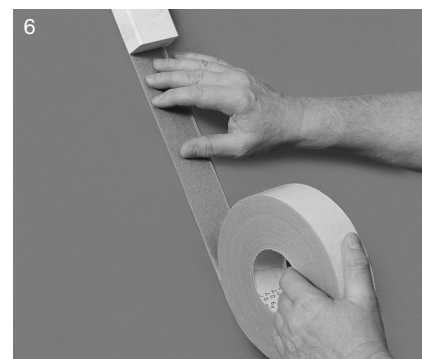


## DELTA®-FOXX

### Fektetési útmutató

- 1. A fóliát az eresszel párhuzamosan, 10–15 cm-es átlapolással fektetjük. Amennyiben a tető hajlásszöge kisebb, mint az előírt hajlásszög (eltérés max 6°), 15 cm széles átlapolás szükséges.
- 2. A tetősíkon átmenő szerkezeteknél a DELTA®-FOXX-ot úgy kell felvezetni és rögzíteni, hogy eső, hó ne juthasson a fólia alá. Az átmenő szerkezet felső oldalán a DELTA®-FOXX-ból egy fóliacsatornát alakítunk ki, ami az esetleges nedvességet a szomszédos szarufaközbe vezet.
- 3. A csatlakozásoknál a tökéletes biztonságot a DELTA®-FLEXX-BAND ill. a DELTA®-THAN ragasztók garantálják.
- 4. Alul a fólia vagy az ereszcatornába vezető vagy az ereszpalló alatt, a szarufák végeinél levő vízorlemezen végződjön (ne az ereszcatornában).
- 5. Szellőzőkre, tetősíklablakokra és más nagy méretű áttörésekre a DELTA®-FOXX-OT felvezetjük, DELTA®-THANNAL lezárjuk és mechanikusan rögzítjük. A sarkokat DELTA®-FLEXX-BANDDAL tömítjük.
- 6. Ajánlott a DELTA®-SZÖGTÖMÍTŐ-SZALAG használata, amivel megakadályozzuk, hogy az ellenléc, cserépléc rögzítési pontjain nedvesség juthasson a szerkezetbe.

Részletes fektetési útmutatót a DELTA®-FOXX-hoz a [www.doerken.hu](http://www.doerken.hu) weboldalon, PDF formátumból tud nyomtatni vagy letölteni.

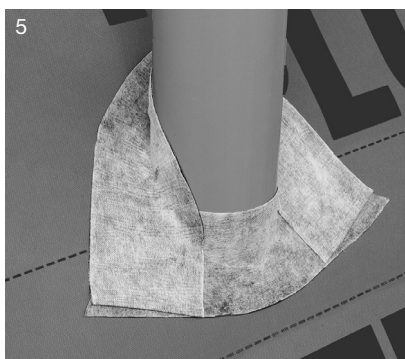

■ Teljes deszkázatra fektethető alátétfedés

■ Teljes szarufamagasságot kitöltő hőszigetelésű tetőkhöz

■ Új építéshez és felújításhoz

**Fax: 06/12 10 63 56**

Dörken Kft.  
Asztalos Sándor u.12.  
H-1087 Budapest

## Anyagkiírás DELTA<sup>®</sup>-FOXX/DELTA<sup>®</sup>-FOXX PLUSZ

Pozíció	Mennyiség	Munkafolyamat	Egységár	Összesen
1	..... m <sup>2</sup>	<p><b>DELTA<sup>®</sup>-FOXX</b> (gyártó: Dörken GmbH &amp; CO. KG, 58311 Herdecke) páraáteresztő, deszkázatra fektethető alátétfedés – egy poliészterflíz diszperziós bevonattal – szállítása, valamint a tetőfedő irányelveknek és a gyártó útmutatásainak megfelelő beépítése. Rögzítése a deszkázaton széles fejű szeggel vagy tűzőkapoccsal történik. Rögzítése az átlapolásoknál a fedésben történik.</p> <p>Tömeg kb. 270 g/m<sup>2</sup> Szakítószilárdság kb. 300 N/5 cm (DIN EN 12311) Éghetőség B2, normál éghetőség (DIN 4102) S<sub>d</sub>-érték 0,02 m</p>		
2	..... m <sup>2</sup>	<p><b>A DELTA<sup>®</sup>-FOXX PLUSZ</b> (gyártó: Dörken GmbH &amp; CO. KG, 58311 Herdecke) páraáteresztő, deszkázatra fektethető, integrált ragasztószegéllyel rendelkező alátétfedés – egy poliészterflíz diszperziós bevonattal – szállítása, valamint a tetőfedő irányelveknek és a gyártó útmutatásainak megfelelő beépítése. Rögzítése fedésben történik, széles fejű szeggel vagy tűzőkapoccsal.</p> <p>Tömeg kb. 270 g/m<sup>2</sup> Szakítószilárdság kb. 300 N/5 cm (DIN EN 12311) Éghetőség B2, normál éghetőség (DIN 4102) S<sub>d</sub>-érték 0,02 m</p>		
3	..... fm	<p>DELTA<sup>®</sup>-FOXX-ból készült fóliacsatorna, a DELTA<sup>®</sup>-FOXX fólia tetősíklablakhoz, fülkés padlásablakhoz, üvegcserepéhez, kéményhez történő csatlakoztatására oly módon, hogy víz ne juthasson a fólia alá, hanem az a kivágás felett a fóliacsatornával oldalra el legyen vezetve.</p>		
4	..... fm	<p>DELTA<sup>®</sup>-SZÖGTÖMÍTŐ-SZALAG szállítása és a DELTA<sup>®</sup>-FOXX fóliára az ellenléc alatt történő felragasztása.</p>		