

DELTA®-DAWI GP

**Megállítja az energia-
veszteséget, tartósan
és megbízhatóan.**

Magas S_d -értékének köszönhetően különösen hatékony. Gyors, gazdaságos beépítés.



■ Lég- és párazáró

■ Minden
magastetőhöz

■ Új építéshez,
felújításhoz

DELTA®-DAWI GP

A legfontosabbak röviden:

Anyaga	Speciális polietilén fólia
Felhasználása	Minden magastetőhöz
Éghetőség	E éghetőségi osztály EN 13501-1
Vastagság	200 µ
S _d -érték	kb. 100 m
Hőállóság	- 40 °C - + 80 °C
Tömeg	kb. 180 g/m ²
Tekeressúly	kb. 18 kg
Tekeresméret	50 m x 2 m 25 m x 4 m

Univerzális zárás a páravándorlás megakadályozásához.

DELTA®-DAWI GP ...

- ... egy hálóerősítés nélküli normál éghetőségű speciális polietilén fólia.
 - ... olyan hatékonyan fékezi a pára bejutását, kb. 100 m-es S_d-értékével a szerkezetbe a beltér felől, hogy a párakicsapódás (kondenzvízképződés) mentességi követelményt (DIN 4108) teljesíti a szerkezet.
 - ... 2 m és 4 m széles tekercsekben kapható.
 - ... átlapolásait a DELTA®-MULTI-BAND-dal ragasztjuk. Más légzáró épületszerkezethez, pl. vakolt oromfalhoz, betonkoszorúhoz, kéményhez stb. a fóliát a sima felületre a kartusos DELTA®-TIXX-szel légzáróan ragasztjuk.
- Nem sima, de légzáró falakhoz a DELTA®-LIQUIXX struktúrvízszkózus funkcionális bevonattal csatlakoztatjuk.
- ... a szarufákkal párhuzamosan illetve azokra merőlegesen is fektethető. Egyszerű és költséghatékony rögzítés tűzőkapoccsal, vagy nagyfejű szeggel. A rögzítési pontjait le kell ragasztani, vagy szorítóléccel eltakarni.
 - ... lég- és párazáró fólia az átszellőztetett hőszigetelésű és az át nem szellőztetett hőszigetelésű magastetőkhöz.
 - ... minden DELTA® alátétfóliával kombinálható.

Praktikus kiegészítők a DELTA®-DAWI GP-hez:

DELTA®-MULTI-BAND

Univerzális ragasztószalag nagy ragasztóerővel.

DELTA®-TIXX


Tubusos ragasztóanyag a falcsatlakozásokhoz, szorítóléccel, beltérben.

DELTA®-LIQUIXX

Struktúrvízszkózus funkcionális bevonat a nehezen hozzáférhető csatlakozások kivitelezéséhez.

DELTA® alátétfólia

Biztos védelem a csapadék ellen

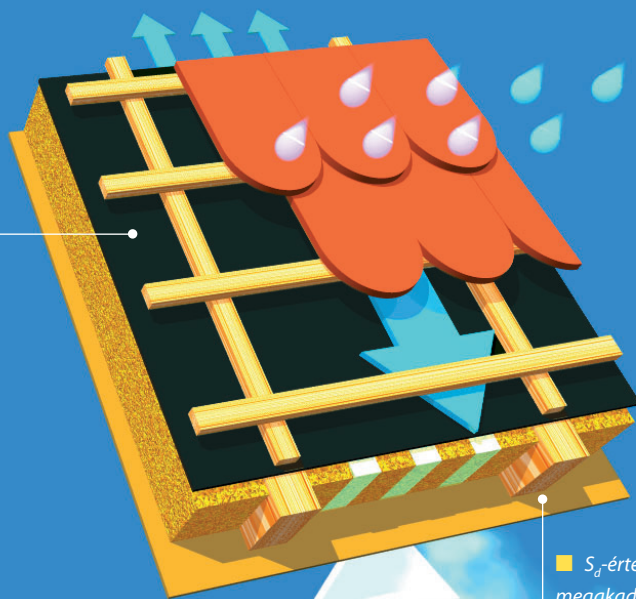

S_d-érték kb. 100 m:
megakadályozza a pára-
áramlást a belső oldal felől

DELTA®

DÖRKEN

Dörken Kft.
Asztalos Sándor u.12.
H-1087 Budapest
Tel.: 2 10 63 50
Fax: 2 10 63 56
doerken@doerken.hu
www.doerken.hu
www.deltaklub.hu

A Dörken csoport tagja



- Anyagkiírás és részletes fektetési útmutató a DELTA® termékekhez a www.doerken.hu weboldalon található, kinyomtatható, tárolható PDF-formátumban.
- A DELTA® rendszerrel kapcsolatos tanácsadásunkat a tetőhöz (új építés, javítás, újrafedés) és a száraz pincéhez kérje faxon.