

Cemix

Építő megoldások

LASSELSBERGER - KNAUF

Aquastop Flex 2K

Kétkomponensű rugalmas kenhető vízszigetelés



CERAMIC
system



- szulfátálló - oldott sóknak ellenáll (pl. talajjal érintkező felületek)
- ivóvízes környezetben is használható – magas higiéniai igényeknek is megfelel, nincs kioldódó hatóanyag
- szálerősített – nem igényel külön hálórészt



Cemix

LASSELSBERGER - KNAUF


Aquastop Flex 2K

Kétkomponensű rugalmas kenhető vízszigetelés

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Pincék külső ill. belső falainak, fürdőszobák padlófelületeinek és oldalfalainak, zuhanyzók és egyéb nagyobb vízterheléssel rendelkező helyiségek falainak, aljzatainak üzemi víz elleni szigetelésére alkalmazható. Víz tározók, élmény- és úszómedencék, teraszok és erkélyek burkolat alatti vízszigetelésére is használható. Az Aquastop Flex 2K rugalmas kenhető vízszigeteléssel bevont felületek hidegburkolattal láthatók el.

ANYAGSZÜKSÉGLET: 1,5-1,6 kg/m²/mm

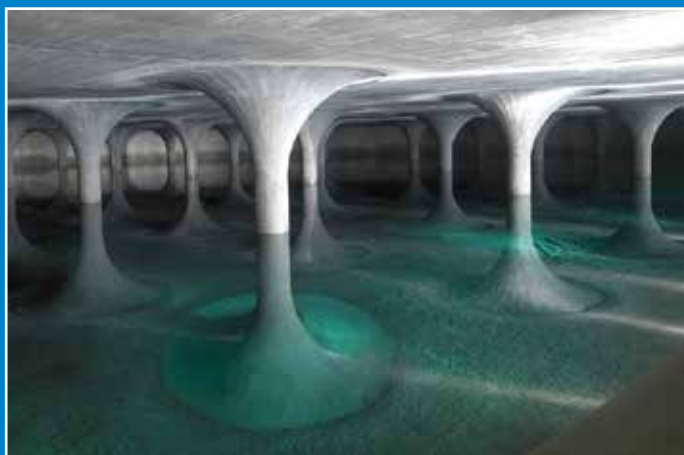

www.cemix.hu • www.epitomegoldasok.cemix.hu

VEVŐSZOLGALAT@CEMIX.HU