


# DB 70 Hajlaterősítő szalag, külső-belső sarok

(Dichtband Innenecke Aussenecke)



- > nem ereszti át a vizet
- > méterjelöléssel ellátott

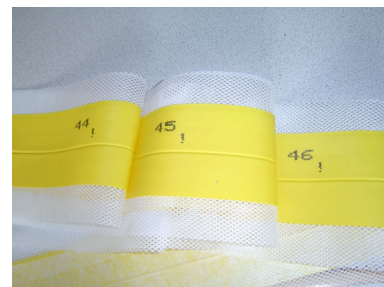

### Terméktulajdonságok

Szövethálóra kialakított, rugalmas, kétoldalon szabadonálló szövettel rendelkező szigetelő szalag. Vízáró, ellenáll a gyengébb savaknak, lúgoknak és oldott sóknak.

keresztben >2.5 Mpa  
Felületi súly 600 - 800 g/m<sup>2</sup>

### Alkalmazhatóság

A kenhető szigetelések kiegészítő rendszereleme, a függőleges és vízszintes falcsatlakozásoknál kell a kenhető szigeteléssel rögzíteni, majd a vízszigetelő anyaggal átvonni. A sarokelemeket a pozitív illetve negatív sarkoknál kell elhelyezni.

### Bedolgozás

#### Alapfelület:

Az alapfelületnek száraznak, fagymentesnek, szilárdnak, formatartónak valamint por, szennyeződés, zsír, olaj és laza részekről mentesnek kell lennie, feleljen meg az érvényben lévő előírásoknak.

#### Feldolgozás:

A hajlaterősítő szalagot a kenhető szigeteléssel a helyén rögzíteni kell, majd a teljes felületet át kell vonni a szigeteléssel. A szerszámokat használat után vízzel kell megtisztítani.

### Termékadatok

#### Kiszerezés:

Szélesség: 12 cm 10 fm tekercs / 250 db/raklap  
50 fm tekercs / 100 db/raklap

Szélesség: 24 cm 25 fm tekercs / 8 db/ karton

Belső sarok: 10 db/ karton

Külső sarok: 10 db/ karton

**Tárolás:** Száraz, hűvös helyen

### Rendszerkiegészítő termékek

Murexin 1KS Folyékonyfólia

Murexin DF 2K Vastagfólia

Murexin PD 1K Vastagfólia

Murexin 2KS Folyékonyfólia

### Műszaki adatok

Anyagszükséglet 3-4 cm átfedéssel számolva  
Szín sárga  
Vastagság 0,70 mm  
Szélesség 120 mm illetve 240 mm  
szigetelés 70 mm  
szabadonálló szövet 30 mm

Tépőerő a szigetelésnél:  
hosszában >5.0 Mpa

### Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

### Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

4040-00/01 DB 70 Hajlaterősítő szalag, külső-belső sarok, gültig ab: 25.7.2007, IKA, 1

## Hidegburkolat ragasztási rendszer

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelteti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhatja jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.

**4040-00/01 DB 70 Hajlaterősítő szalag, külső-belső sarok, gültig ab: 25.7.2007, IKA, 2**

### Alkalmazhatóság

