

# MUREXIN

[www.murexin.com](http://www.murexin.com)

## Lewell ST 215

Standard aljzatkiegénylítő

A mindennapi munkálatokhoz,  
vékony aljzatkiegényléshez is

- önterülő
- szálerősített
- 2- 15 mm rétegvastagságig
- zsugorodás kompenzált



# Figyelünk az alapokra!

Mert az aljzatkiegyenlítés különösen fontos a további burkolat tartóssága szempontjából.  
**Aljzatkiegyenlítőt keres sima felület képzéshez?**

## Lewell ST 215 Standard aljzatkiegyenlítő


### Az Ön igényére szabva

**Szálerősített**, sokoldalúan használható, beltéri sima felületek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt **2-15 mm rétegvastagságig**. Különösen alkalmas vékony kiegyenlítésre.

Könnyű feldolgozhatóság, jó terület, megbízható minőség. Sztár termékünk a biztos alapfelületekért! A Murestar garancia a megbízhatóságra és a jó ár-érték arányra. Jól terül, a csiszolás során kevesebb por képződik.



### A zsákon található ikonok segítenek a tájékozódásban:

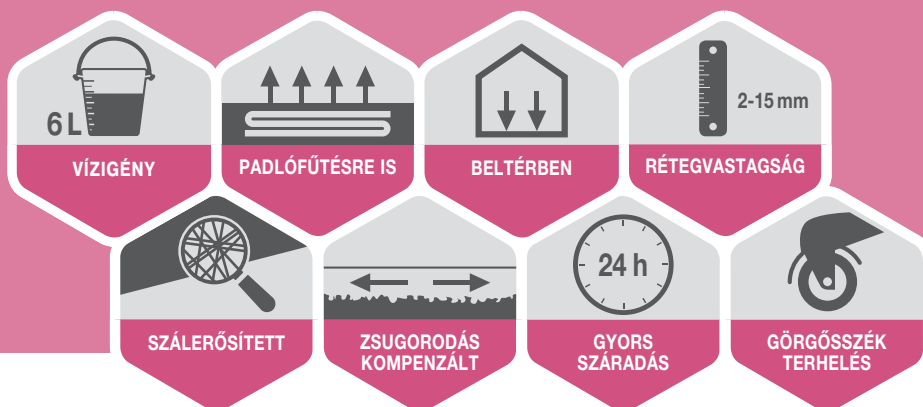

### Felhasználási területek:

- új és régi alapfelületek kiegyenlítésére is
- családi házak, lakóépületek, közösségi épületek aljzatkiegyenlítési munkáihoz
- kis- és közepes vastagságú kiegyenlítésekhez is
- a felület hideg- és rugalmas melegburkolatokkal, illetve úsztatott rendszerű fapadlókkal burkolható

### Kivitelezők figyelmébe:

A szálerősítésnek köszönhetően: tartós, megnövelt kopásállóság, csökkentett megrepedésre való hajlam. A csiszolás során kevés por keletkezik. Alkalmas vékony (2 mm) kiegyenlítésre is, ami 3 kg/m<sup>2</sup> anyagszükségletet jelent. Pl. új esztricheken rugalmas padlóburkolat ragasztása előtt.

#### Műszaki adatok:

EN 13813 szerint **CT-C25-F5**  
**EC1 Plus R** nagyon emisszószegény

**Anyagszükséglet:** kb. 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

**Vízigény:** kb. 0,24 l/kg (kb. 6 l/25 kg zsák)

**Rétegvastagság:** 2-15 mm

**Feldolgozási idő:** kb. 20-30 perc

**Járható:** kb. 3 óra után

**Burkolható hideg- és melegburkolatok esetén:**  
szívóképes alapfelületeknél kb. 24 óra után 5 mm-ig,  
szívóképes alapfelületeknél kb. 48 óra után 5 mm felett

A további részleteket keresse a termék műszaki adatlapján.

## Kérdése van?

**Forduljon szaktanácsadóinkhoz!**

[www.aljzatkiegyenlitok.hu](http://www.aljzatkiegyenlitok.hu)